


MURO DE ESCOLLERA							
LONGITUD	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO	EQUIPOS
15,00 m	7,00 m	2,50 m	263 m ³	60 m ³ /día	1	5 días	MES-1
MANTO DE ESCOLLERA							
12,00 m	9,00 m	1,20 m	130 m ³	60 m ³ /día	1	3 días	MES-1

MURO EVERGREEN				
EXCAVACIÓN				
VOLUMEN	RDTO.	EQUIPOS	TIEMPO	EQUIPOS
3600 m ³	1200 m ³ /día	1	4 días	MEV-1
COLOCACIÓN ELEM. PREFABRICADOS, ZAPATAS INCLUIDO ZÓCALO Y PEDESTALES				
Nº ELEMENTOS	RDTO.	EQUIPOS	TIEMPO	EQUIPOS
254 ud	15 ud/día	1	19 días	MEV-1

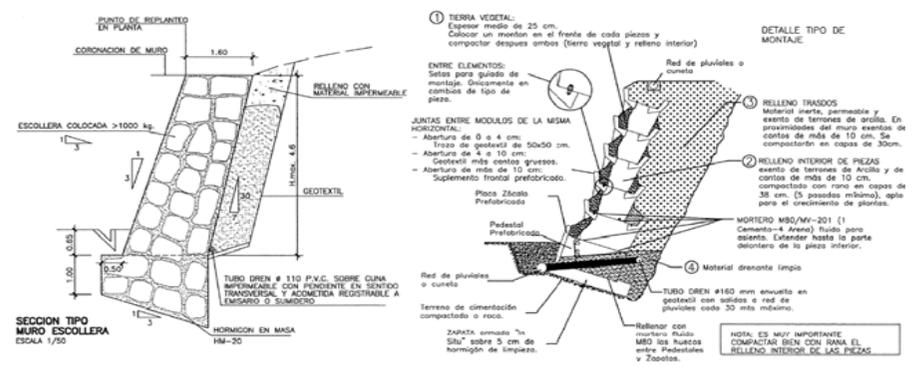

COEF. CLIMATOLÓGICO	0,90
---------------------	------