
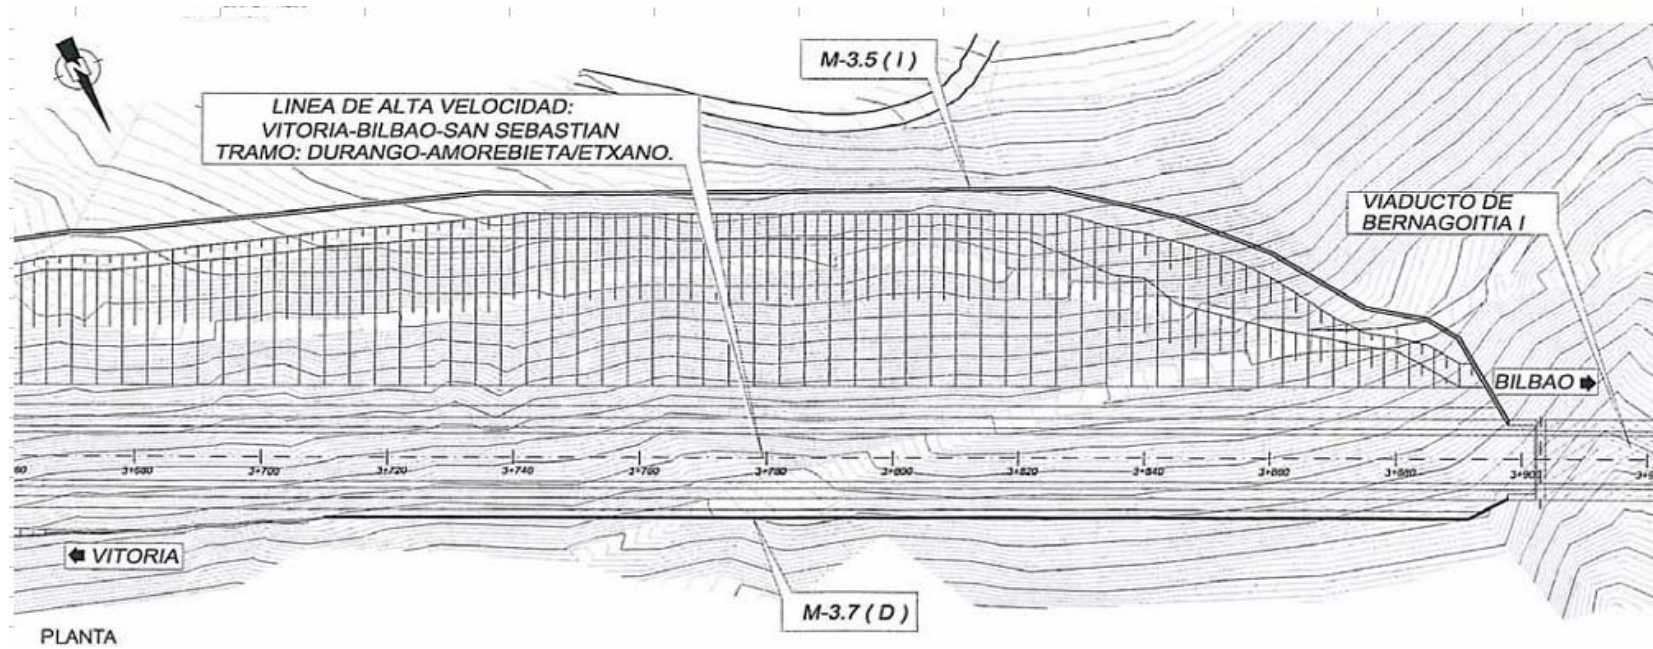


MURO DE HORMIGÓN CON CIMENTACIÓN DE PILOTES

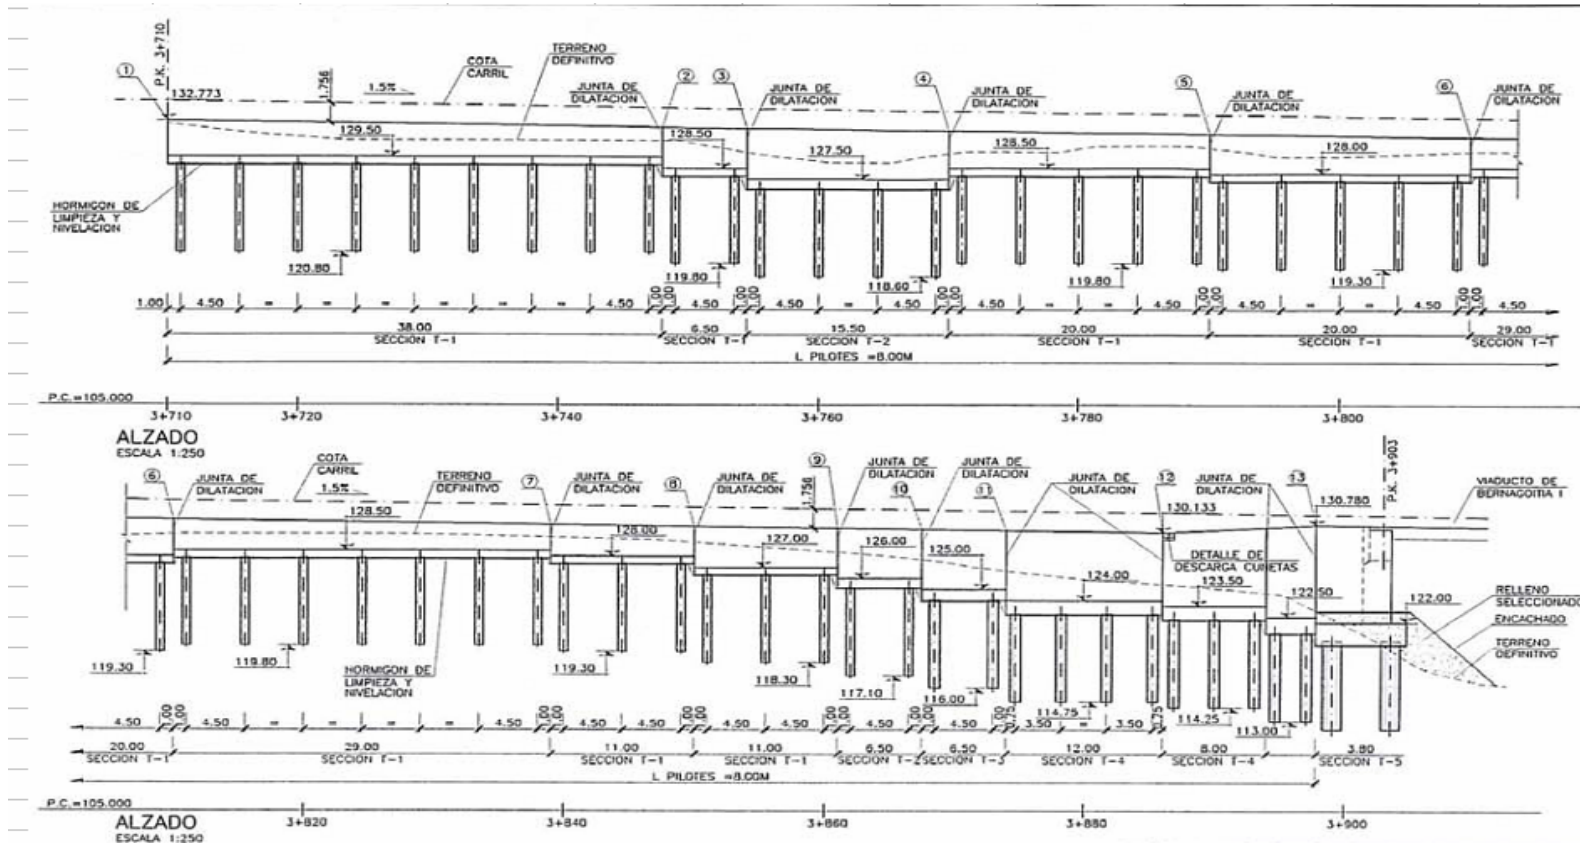

	PREPACION	ENCOFRADO	FERRALLADO	HORMIGONADO	DESENCOFRADO	RENDIMIENTO
PILOTES	-	-	-	-	-	0,25 ud/h
ENCEPADOS	1	0,5	0,5	1	1	0,25 modulo/día
ALZADOS (*)	-	2	2	1	2	0,14 modulo/día

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO	0,90
---------------------------	------

PILOTES


Nº PILOTES	RENDIMIENTO	EQUIPOS	RENDIMIENTO DIARIO	TIEMPO
106 ud	0,25 ud/h	1	2 ud/día	59 días

CIMENTACIÓN


LONGITUD TOTAL ENCEPADOS	LONGITUD TRAMOS	Nº TRAMOS	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO
199,50 m	12,00 m	17 ud	0,25 ud/día	1	76 días

ALZADOS

	LONGITUD TRAMO ENTRE JUNTAS	LONGITUD MÓDULOS	Nº MÓDULOS	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO	
3.939,00	3.945,50	6,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
3.945,50	3.961,00	15,50 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
3.961,00	3.981,00	20,00 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
3.981,00	4.001,00	20,00 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
4.001,00	4.030,00	29,00 m	12,00 m	3 ud	0,14 ud/día	1	24 días
4.030,00	4.050,00	20,00 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
4.050,00	4.079,00	29,00 m	12,00 m	3 ud	0,14 ud/día	1	24 días
4.079,00	4.090,00	11,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.090,00	4.101,00	11,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.101,00	4.107,50	6,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.107,50	4.114,00	6,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.114,00	4.126,00	12,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.126,00	4.134,00	8,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.134,00	4.138,50	4,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
TOTAL							176 días

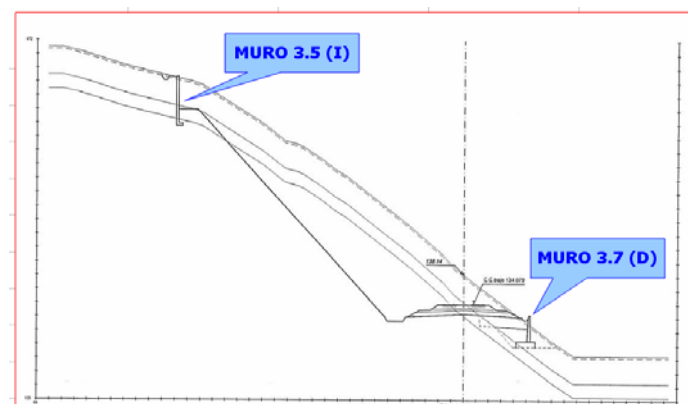

MURO DE HORMIGÓN CON CIMENTACIÓN DE ZAPATA

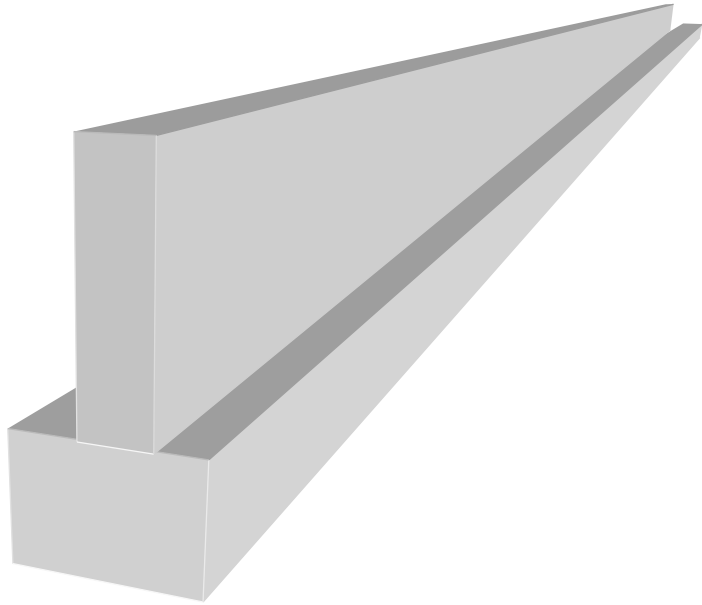

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO	0,90
---------------------------	-------------

	PREPACIÓN	ENCOFRADO	FERRALLADO	HORMIGONADO	DEENCOFRADO	RENDIMIENTO
ZAPATAS	1	0,5	0,5	1	1	0,25 modulo/día
ALZADOS (*)	-	2	2	1	2	0,14 modulo/día

CIMENTACIÓN

LONGITUD TOTAL ZAPATAS	LONGITUD TRAMOS	Nº TRAMOS	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO
199,50 m	12,00 m	17 ud	0,25 ud/día	1	76 días

ALZADOS

		LONGITUD TRAMO ENTRE JUNTAS	LONGITUD MÓDULOS	Nº MÓDULOS	RENDIMIENTO	EQUIPOS	TIEMPO
3.939,00	3.945,50	6,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
3.945,50	3.961,00	15,50 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
3.961,00	3.981,00	20,00 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
3.981,00	4.001,00	20,00 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
4.001,00	4.030,00	29,00 m	12,00 m	3 ud	0,14 ud/día	1	24 días
4.030,00	4.050,00	20,00 m	12,00 m	2 ud	0,14 ud/día	1	16 días
4.050,00	4.079,00	29,00 m	12,00 m	3 ud	0,14 ud/día	1	24 días
4.079,00	4.090,00	11,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.090,00	4.101,00	11,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.101,00	4.107,50	6,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.107,50	4.114,00	6,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.114,00	4.126,00	12,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.126,00	4.134,00	8,00 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
4.134,00	4.138,50	4,50 m	12,00 m	1 ud	0,14 ud/día	1	8 días
TOTAL							176 días