


CONTRABÓVEDA

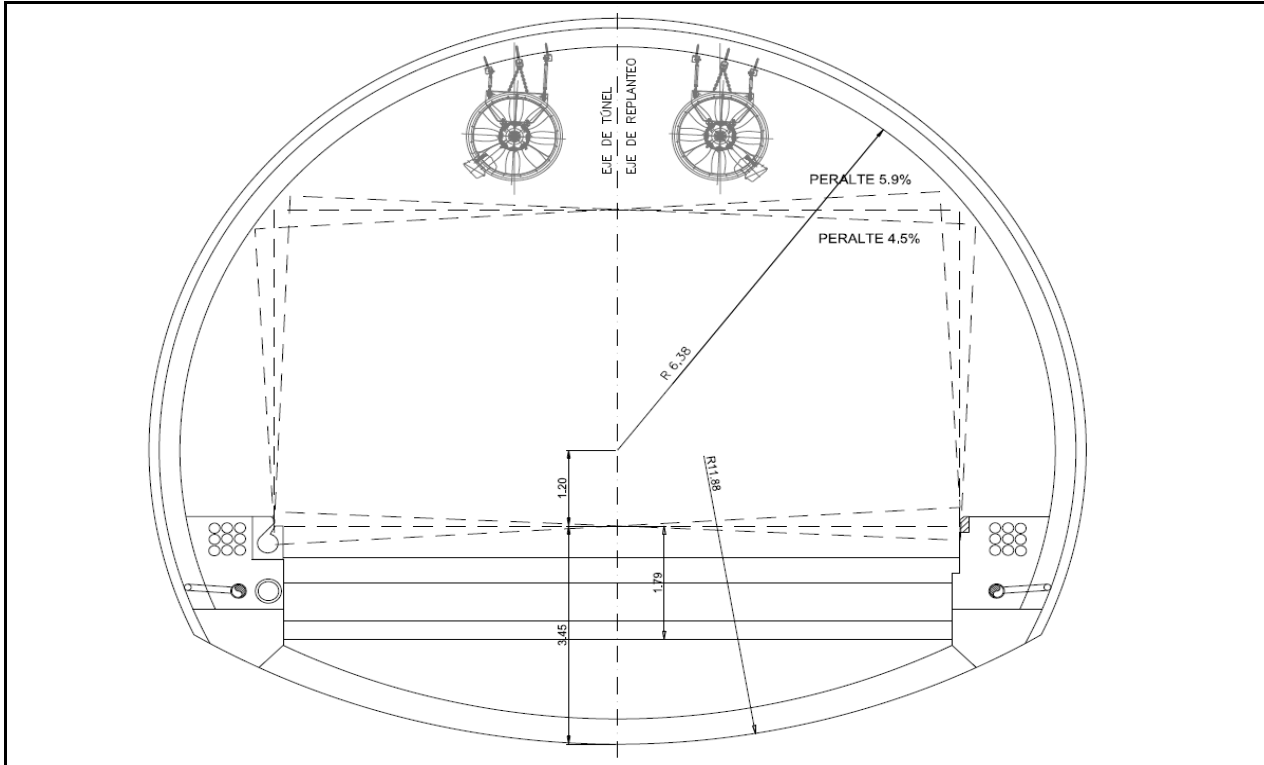

EJECUCIÓN DE LA CONTRABÓVEDA SECCIÓN 3

DATOS DE PARTIDA

Longitud Sección 3	180,00 m
Sección excavación	20,54 m ²

CONTRABÓVEDA Y CIMENTACIÓN

<i>Mediciones en m3/ml</i>	<i>Medición</i>	<i>Rendimiento</i>	<i>Tiempo</i>
Excavación	20,541 m3/ml	100 m3/h	0,20541 h/ml
Turnos excavación	3	24 h	
Turnos hormigón	3	24 h	
TIEMPO DE EJECUCIÓN			EXCAVACIÓN
			37 h 2 días

EQUIPO DE HORMIGONADO

<i>Encofrado</i>			
Longitud módulo encofrado	15 m		
Nº de módulos	1 ud	→	15,00 m
<i>Operaciones</i>		<i>Duración</i>	
Encofrado y ferrallado	0,5 días		
Hormigonado	0,5 días		
Desencofrado	1 días		
TOTAL Operaciones	2 días		
RESUMEN			HORMIGONADO
Nº de puestas			12 puestas
Nº de días			42 días
TIEMPO DE EJECUCIÓN			1,96 meses