


TÚNEL

CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO

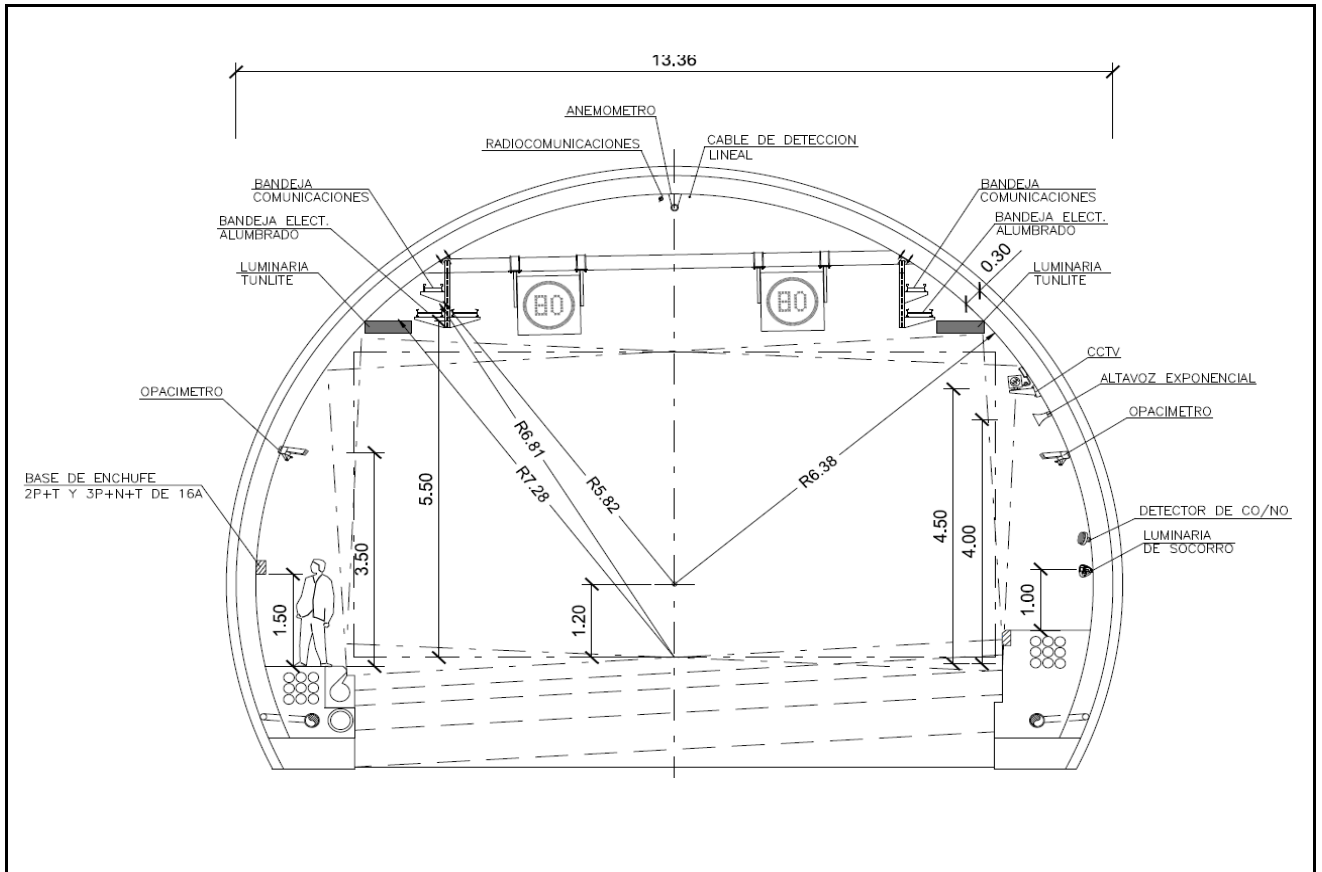

REVESTIMIENTO TÚNEL

EQUIPO DE HORMIGONADO

<i>Longitud del tunel en mina</i>	945,00 m	
<i>Carro de Encofrado</i>		
Longitud del carro	12 m	
Nº de carros de encofrado	2 ud	→ 24,00 m
<i>Operaciones</i>		
Traslado, encofrado y montaje	0,5 días	
Hormigonado	0,5 días	
Desencofrado	1 días	
TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro	2 días	
RESUMEN		
Nº de puestas	40 días	
Nº de días	80 días	
Tiempo de revestimiento		3,70 meses